

PREMIUM

Bariérový plot BM


moderný jemne šúchaný vzor

- ✓ skúšky pevnosti TSUS
- ✓ vibrovaný liaty betón
- ✓ roxorové prúty
- ✓ pozinkovaná kari sieť
- ✓ možnosť kombinácie uličného plota





Skúšky pevnosti | Statický posudok
Certifikovaná betónová zmes

Technické parametre BM

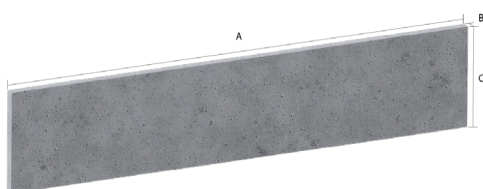

Platňa

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Jednostranná	250 cm	25 cm	4,5 cm	MANIGA3	73 kg
Obojstranná	250 cm	25 cm	4,5 cm	MANIGA4	73 kg



Bežný stĺp

Okrasný zalievací stĺp

Okrasný zalievací stĺp je možné použiť aj pri realizácii na jestvujúci betónový základ.

Stĺpy

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Bez vzoru (150 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Bez vzoru (175 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Bez vzoru (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Bez vzoru (225 cm)*	14 cm	300 cm	13 cm	STHL300_P_BP_liaty	96 kg
Bez vzoru (250 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Zalievací stĺp - priebežný	27 cm	100 cm	27 cm	MANIGAL100_P	95 kg
Zalievací stĺp - koncový	27 cm	100 cm	27 cm	MANIGAL100_K	95 kg
Pokrývka stĺpa - zalievací	36 cm	6 cm	36 cm	MANIGA2	18 kg

* stĺp bez vzoru je možné dodať aj v koncovom prevedení



+ 421 905 220 132

Využite **možnosť bezplatného zamerania**.
Platí na území **celej SR**.

