

STANDARD

# Bariérový plot BMOD


moderný hladký vzor

- ✓ skúšky pevnosti TSUS
- ✓ vibrovaný liaty betón
- ✓ roxorové prúty
- ✗ pozinkovaná kari sieť
- ✓ možnosť kombinácie uličného plota





Skúšky pevnosti | Statický posudok  
Certifikovaná betónová zmes

## Technické parametre BMOD

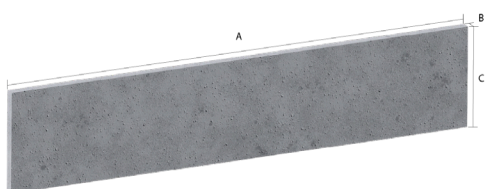

### Platňa

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Jednostranná	249,5 cm	33 cm	4 cm	BMOD3	77 kg
Obojstranná	250 cm	33 cm	5 cm	BMOD4	100 kg



Bežný stĺp

Okrasný zalievací stĺp

Okrasný zalievací stĺp je možné použiť aj pri realizácii na jestvujúci betónový základ.

### Stĺpy

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Bez vzoru (165 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Bez vzoru (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Bez vzoru (233 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Zalievací stĺp - priebežný	30 cm	100 cm	25 cm	BMOD1_100_P	85 kg
Zalievací stĺp - koncový	30 cm	100 cm	25 cm	BMOD1_100_K	115 kg
Pokryvka stĺpa - zalievací	38 cm	4 cm	34 cm	BMOD10	17 kg

\* stĺp bez vzoru je možné dodať aj v koncovom prevedení



**+ 421 905 220 132**

Využite **možnosť bezplatného zamerania**.  
Platí na území celej SR.

