

STANDARD

Bariérový plot BOB


imitácia bridlice

- ✓ skúšky pevnosti TSUS
- ✓ vibrovaný liaty betón
- ✓ roxorové prúty
- X pozinkovaná kari sieť
- ✓ možnosť kombinácie uličného plota





Skúšky pevnosti | Statický posudok
Certifikovaná betónová zmes

Technické parametre BOB

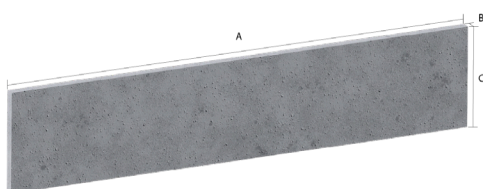

Platňa

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Jednostranná	199 cm	50 cm	3,8 cm	BOB3	80 kg
Obojstranná	199 cm	50 cm	4,5 cm	BOB5	93 kg
Jednostranná	200 cm	25 cm	3,8 cm	BOB4	46 kg



Stĺpy

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Bez vzoru (150 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Bez vzoru (175 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Bez vzoru (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Bez vzoru (250 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Jednostranný (150 cm)*	15 cm	220 cm	13,5 cm	BOB15_P	80 kg
Jednostranný (200 cm)*	15 cm	280 cm	13 cm	BOB20_P	110 kg

* stĺp bez vzoru a stĺp s jednostranným vzorom je možné dodať aj v koncovom prevedení



Bežný stĺp

Okrasný zalievací stĺp

Okrasný zalievací stĺp je možné použiť aj pri realizácii na jestvujúci betónový základ.

! + 421 905 220 132

Využite **možnosť bezplatného zamerania.**
Platí na území **celej SR.**

