

STANDARD

Bariérový plot BOK


imitácia lámaného kameňa

- ✓ skúšky pevnosti TSUS
- ✓ vibrovaný liaty betón
- ✓ roxorové prúty
- ✓ pozinkovaná kari sieť
- ✓ možnosť kombinácie uličného plota





Skúšky pevnosti | Statický posudok
Certifikovaná betónová zmes

Technické parametre BOK

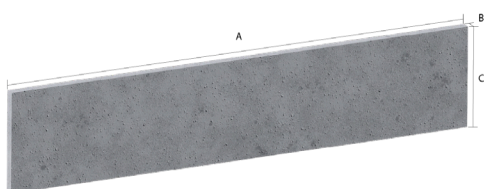

Platňa

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Jednostranná	200 cm	40 cm	5 cm	BOK 9	85 kg
Obojstranná	200 cm	40 cm	5 cm	BOK 8	90 kg



Bežný stĺp

Okrasný zalievací stĺp

Okrasný zalievací stĺp je možné použiť aj pri realizácii na jestvujúci betónový základ.

Stĺpy

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Bez vzoru (160 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Bez vzoru (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Bez vzoru (240 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Obojstranný (160 cm)*	15 cm	240 cm	15 cm	BOK1_P	85 kg
Obojstranný (200 cm)*	15 cm	280 cm	15 cm	BOK2_P	115 kg
Obojstranný (240 cm)*	15 cm	330 cm	15 cm	BOK3_P	135 kg
Zalievací stĺp - koncový	26 cm	100 cm	26 cm	BOK5	85 kg
Zalievací stĺp - priebežný	26 cm	100 cm	26 cm	BOK6	85 kg
Pokryvka stĺpa - zalievací	34 cm	7 cm	34 cm	BOK10	15 kg

* stĺp bez vzoru a stĺp s obojstranným vzorom je možné dodať aj v koncovom prevedení



+ 421 905 220 132

Využite **možnosť bezplatného zamerania.**
Platí na území **celej SR.**

