

PREMIUM

Bariérový plot BOP


imitácia pálenej tehly

- ✓ skúšky pevnosti TSUS
- ✓ vibrovaný liaty betón
- ✓ roxorové prúty
- ✓ pozinkovaná kari sieť
- ✓ možnosť kombinácie uličného plota





Skúšky pevnosti | Statický posudok
Certifikovaná betónová zmes

Technické parametre BOP

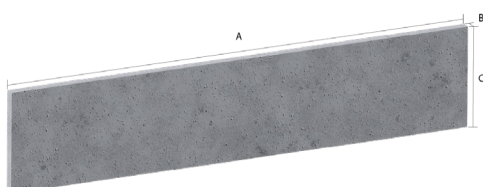

Platňa

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Jednostranná	210 cm	40 cm	5 cm	BOP_6_N	90 kg
Obojstranná	210 cm	40 cm	5 cm	BOP8	90 kg



Bežný stĺp

Okrasný zalievací stĺp

Okrasný zalievací stĺp je možné použiť aj pri realizácii na jestvujúci betónový základ.

Stĺpy

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Bez vzoru (160 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Bez vzoru (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Bez vzoru (240 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Zalievací stĺp - priebežný	27,5 cm	104 cm	23 cm	BOP2	90 kg
Zalievací stĺp - koncový	23 cm	80 cm	23 cm	BOP3	65 kg
Zalievací stĺp - rohový	23 cm	50 cm	23 cm	BOP4	35 kg
Pokryvka stĺpa - zalievací	31 cm	6 cm	29 cm	BOP5	10 kg

* stĺp bez vzoru je možné dodať aj v koncovom prevedení



+ 421 905 220 132

Využite **možnosť bezplatného zamerania**.
Platí na území **celej SR**.

