

STANDARD / ECONOMY

# Bariérový plot BOS


imitácia skaly

- ✓ skúšky pevnosti TSUS
- ✓ vibrovaný liaty betón
- ✓ roxorové prúty
- ✗ pozinkovaná kari sieť
- ✓ možnosť kombinácie uličného plota



Skúšky pevnosti | Statický posudok  
Certifikovaná betónová zmes

## Technické parametre BOS


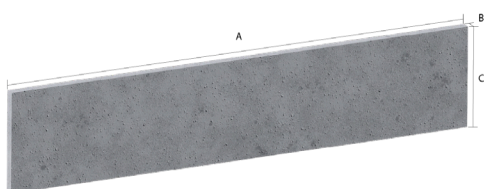


### Platňa

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Jednostranná	200 cm	50 cm	4,5 cm	BOS11_liata	70 kg
Obojstranná	199,5 cm	50 cm	4,5 cm	BOS13	100 kg

Oplotenie BOS dodávame v rôznych prevedeniach. Je možné objednať aj oblúčkové ukončenie platní.

Oplotenie BOS je možné objednať v ekonomicky výhodnom EKO prevedení. Viac informácií na web stránke.



Bežný stĺp

Okrasný zalievací stĺp

Okrasný zalievací stĺp je možné použiť aj pri realizácii na jestvujúci betónový základ.

### Stĺpy

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Bez vzoru (150 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Bez vzoru (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Bez vzoru (250 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Jednostranný (150 cm)*	13 cm	240 cm	13 cm	BOS1_liaty	85 kg
Jednostranný (200 cm)*	15 cm	280 cm	15 cm	BOK3_liaty	100 kg
Zalievací stĺp - rohový	26 cm	100 cm	26 cm	BOS7_100	95 kg
Zalievací stĺp - koncový	26 cm	100 cm	26 cm	BOS6	95 kg
Zalievací stĺp - priebežný	26 cm	100 cm	26 cm	BOS5	90 kg
Pokryvka stĺpa - zalievací	34 cm	7 cm	34 cm	BOS10	15 kg

\* stĺp bez vzoru a stĺp s obojstranným vzorom je možné dodať aj v koncovom prevedení



**+ 421 905 220 132**

Využite možnosť bezplatného zamerania.  
Platí na území celej SR.

