

PREMIUM

Bariérový plot BOT


imitácia tvárnice

- ✓ skúšky pevnosti TSUS
- ✓ vibrovaný liaty betón
- ✓ roxorové prúty
- ✓ pozinkovaná kari sieť
- ✓ možnosť kombinácie uličného plota





Skúšky pevnosti | Statický posudok
Certifikovaná betónová zmes

Technické parametre BOT

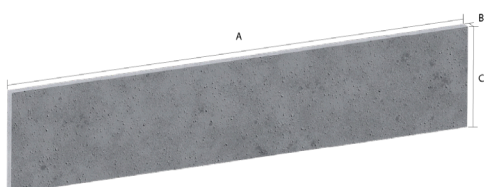

Platňa

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Jednostranná	200 cm	33 cm	4,5 cm	BOT 6_N	70 kg
Obojstranná	200 cm	33 cm	4,5 cm	BOT 7_N	70 kg



Bežný stĺp

Okrasný zalievací stĺp

Okrasný zalievací stĺp je možné použiť aj pri realizácii na jestvujúci betónový základ.

Stĺpy

Prevedenie	Dĺžka (A) +/- 3 %	Výška (C) +/- 3 %	Šírka (B) +/- 3 %	Kód	Váha +/- 5 %
Bez vzoru (165 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Bez vzoru (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Bez vzoru (240 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Zalievací stĺp - priebežný	26 cm	100 cm	26 cm	BOT1	95 kg
Zalievací stĺp - koncový	26 cm	100 cm	26 cm	BOT2_100	100 kg
Zalievací stĺp - rohový	26 cm	66 cm	26 cm	BOT3	60 kg
Pokryvka stĺpa - zalievací	31 cm	6,5 cm	31 cm	BOT 5	10 kg

* stĺp bez vzoru je možné dodať aj v koncovom prevedení



+ 421 905 220 132

Využite **možnosť bezplatného zamerania.**
Platí na území **celej SR.**

